

ATEX Reducer category 2
Riduttore ATEX categoria 2
CODE **AX121**

- Use of synthetic oil and with oil plugs (oil plugs when possible).
- VITON oil seals.
- Loctite on all external screws.
- Double input seals, when possible.
- Additional output oil seals when possible.
- Indication of maximum temperature gauge.
- Utilizzo di olio sintetico e con tappi olio (tappi olio dove è possibile) .
- Anelli di tenuta in VITON.
- Frena filetti su tutte le viti fissaggio esterne.
- Doppio anello di tenuta in entrata , dove è possibile
- Anelli di tenuta supplementare in uscita dove è possibile.
- Indicatore visivo di temperatura di massima.

Advised / Suggestito**Atex Cat. 2**

For more information see our guide «Atex installation and maintenance guide» on our website.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra guida « Atex guida alla manutenzione e installazione » sul nostro sito..

ATEX Reducer category 3
Riduttore ATEX categoria 3
CODE **AX222**

- Use of synthetic oil and with oil plugs (oil plugs when possible).
- Utilizzo di soli olio sintetico e con tappi olio (tappi olio dove è possibile) .

Advised / Suggestito**Atex Cat. 3**

For more information see our guide «Atex installation and maintenance guide» on our website.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra guida « Atex guida alla manutenzione e installazione » sul nostro sito..

Oil for low temperature and food
Olio per basse temperature e alimenti
CODE **OB150**

Agip Blasias 150 (- 36°)
 Oil for low temperature
 Olio per basse temperature

CODE **OHF46**

Rocol HI Power W46 (- 40°)
 Oil for low temperature
 Olio per basse temperature


Advised / Suggestito

Low temperature.
Basse temperature.

CODE **OF320**

Foodlub 320 (- 33°)
 Oil for food
 Olio per alimenti

Oil for food.
Olio per alimenti.

Input shaft Viton oil seals
Anelli di tenuta in entrata Viton
CODE **ATVIE**

Type (1pcs)

Z30	20x37x06
Z45	25x40x7
Z50	30x40x7 (1/7÷1/30)
	25x40x7 (1/36÷1/100)
Z63	35x47x7
Z85	45x75x10

Advised / Suggestito

For ambient temperature >40°C
Per temperatura ambiente >40°C


Housing with oil plug
Tappo olio su cassa


Z30	Not available
Z45	Available
Z50	Available
Z63	Available
Z85	Available

Advised / Suggestito

Z Series Aluminum Worm Gearboxes - ACCESSORIES AND OPTIONS



VFZ

Double oil seals on input shaft
Doppio anello di tenuta albero entrata

CODE **2ATEN**

Advised / Suggestito

Ideal for V6 vertical position.
Ideale per posizione verticale V6.

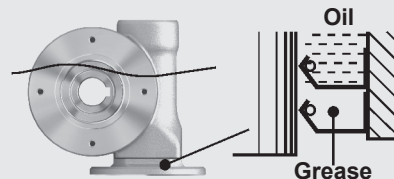


		Z30	Z45	Z50	Z63	Z85
IEC	56 B5	20x30x7	—	—	—	—
	63 B5	20x30x7	25x40x7	30x40x7 (1/7÷1/30) 25x40x7 (1/36÷1/100)	35x47x7	—
	71 B5	—	Not available	Not available	35x47x7	45x62x7
	80÷90 B5	—	—	Not available	35x47x7	45x62x7
	100÷112 B5	—	—	—	—	45x62x7
	132 B5	—	—	—	—	—
NEMA	56 B14	20x30x7	25x40x7	25x40x7 (1/36÷1/100)	—	—
	63 B14	20x30x7	Not available	Not available	—	—
	71 B14	—	25x40x7	30x40x7 (1/7÷1/30) 25x40x7 (1/36÷1/100)	35x47x7	—
	80 B14	—	—	30x40x7 (1/7÷1/30)	35x47x7	45x62x7
	90 B14	—	—	—	35x47x7	45x62x7
	100÷112 B14	—	—	—	—	45x62x7
NEMA	56C	—	25x40x7	25x40x7	35x47x7	45x62x7
	143/5TC	—	—	—	35x47x7	45x62x7
	182/4TC	—	—	—	—	45x62x7

Life lubricated bearings
Cuscinetti lubrificati a vita


CODE **2CRSU**

Advised / Suggestito

Ideal for B6 e B7 position.
Ideale per posizione B6 e B7.

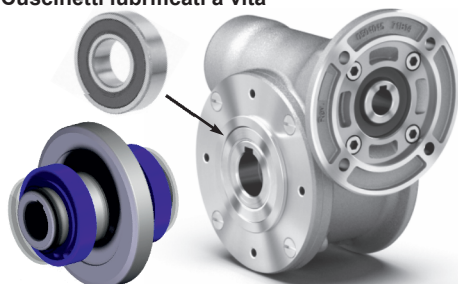

	Type (2pcs)
Z30	16005
Z45	6006
Z50	6008
Z63	6009
Z85	6011

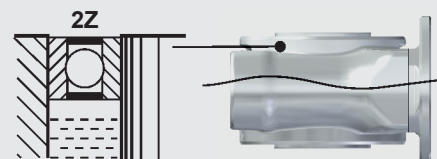

Protection cup
Tappo di protezione


Code

Advised / Suggestito

Hand protection.
Protezione delle mani.



	Code
Z30	K300209
Z45	K300209
Z50	KZ500209
Z63	KZ630209
Z85	KZ850209



NEMA input flange
Flangia entrata NEMA

CODE **FLENU**

Advised / Suggestito

USA , CANADA, MEXICO.



	W	X	Y
Z45	56C-0.625	-	-
Z50	56C-0.625	-	-
Z63	56C-0.625	143/5TC-0.875	-
Z85	56C-0.625	143/5TC-0.875	182/4TC-1.125